

KUPNÍ SMLOUVA č. 012

Prodávající: Petr Kulhánek
Třebihošť 89
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 72928492 DIČ: CZ7904153598
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 86-0307430267/0100
(dále jen „**Prodávající**“)

Kupující: SŠIS Dvůr Králové nad Labem
E. Krásnohorské 2069
Dvůr Králové nad Labem
IČ : 67 439 918
DIČ : CZ67 439 918
Statutární zástupce: Mgr. Petr Vojtěch
(dále jen „**Kupující**“)

I. Předmět smlouvy

se dle § 409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění dohodli na následujícím znění smlouvy:

1. 10 kusů notebooků DELL Vostro 3460 dle specifikace viz. příloha č.1
Cena bez DPH: 149 270,- Kč
 2. 35 kusů notebooků DELL Vostro 3460 dle specifikace viz. příloha č.1
Cena bez DPH: 473 505,- Kč
 3. 26 kusů projektorů BENQ MX711 dle specifikace viz. příloha č.1
Cena bez DPH: 316 660,- Kč
 4. 4 kusy prezentéru Logitech R400 dle specifikace viz. příloha č.1
Cena bez DPH: 2 708,- Kč
 5. 5 kusů Wifi routeru Mikrotik dle specifikace viz. příloha č.1
Cena bez DPH : 13 456,- Kč
 6. 2 kusy projekčního plátna dle specifikace viz. příloha č.1
Cena bez DPH: 3 693,- Kč
 7. 2 kusy nástěnného rozvaděče Triton dle specifikace viz. příloha č.1
Cena bez DPH: 3 209,- Kč
 8. 2 kusy switche D-Link dle specifikace viz. příloha č.1
Cena bez DPH: 6 035,- Kč
- Cena celkem bez DPH** **968 536,- Kč**

II. Cena a platební podmínky

Cena celkem bez DPH	968 536,- Kč
DPH 20%	193 707,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 162 243,- Kč

Podkladem pro vystavení daňového dokladu je protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy. V případě vad a nedodělků budou tyto zapsány v protokole o předání a převzetí díla a do doby odstranění takto zapsaných vad a nedodělků bude uplatněna finanční pozastávka ve výši 20% z ceny díla bez DPH. Tato pozastávka bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků, které budou zapsány v protokole o odstranění, který bude podepsán oběma stranami.

Daňový doklad bude splatný do 30 dnů od data předávacího protokolu. Finanční závazek je splněn odepsáním dohodnuté částky z konta objednatele.

Daňový doklad musí být vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

III. Smluvní pokuty

Za nedodržení termínu plnění Kupní smlouvy bude kupující účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.

Za nedodržení sjednaného termínu splatnosti faktur uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Čas a místo plnění

2-4 týdny od podpisu smlouvy.

Místo plnění: areál SŠIS Dvůr Králové nad Labem.

Plnění bude oboustranně potvrzeno na předávacím protokolu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem převzetí.

Výhrada vlastnictví: přechod vlastnictví předmětu smlouvy z prodávajícího na kupujícího je dnem úplného uhrazení smlouvené částky kupujícím.

V. Záruka jakosti

Záruka na notebooky činí 3 roky se servisní reakcí následující pracovní den zajištěna společností Dell, na projektory 3 roky (lampa 12 měsíců), na switche je záruka doživotní (zdroj a větrák 5 let), záruka na ostatní předměty činí 2 roky ode dne předání a převzetí věci.

Podmínky záruky:

1. Vlastní záruka se vztahuje na vady materiálu, vadné montáže nebo vadné funkce stroje.

2. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nesprávným provozem, havárie a zásahy vyšší moci.
3. Prodávající neručí za vady způsobené vadnou údržbou nebo nedodržením pokynů pro obsluhu zařízení.
4. Záruka se krátí nebo také zaniká, pokud vada vznikla jako důsledek nedodržení plnění záručních podmínek.

VI. Ostatní ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma stranami a je vyhotovena ve 3 výtiscích. Kupující obdrží dva a prodávající obdrží jeden výtisk. Zároveň obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou označenou jako číslované dodatky.


Třebihošť
Dne: 14. 6. 2012


Petr Kulhánek
Specializovaný maloobchod
Třebihošť 89
Dvůr Králové nad Labem 544 01
Tel. 603976031 IČO: 72928492

.....
Prodávající

Dvůr Králové nad Labem
Dne: 11. 7. 2012

**Střední škola
informatiky a služeb** 8
E. Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 674 39 918 DIČ: C-674 39 918


.....
Kupující

Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů
Nedílná součást kupní smlouvy č.012

Notebook VOSTRO 3460 (10 kusů)



Processor : Intel Core i3-2370M
Display: 14.0in High Definition LED Display (1366X768) matný
Palmrest : Čtečka otisku prtu
Kamera : Integrovaná kamera s vysokým rozlišením (720p)
Zadní strana LCD : Stříbrná WLAN
Paměť : 4096MB (1x4096) 1600MHz DDR3 Dual Channel
Hard Disk : 500GB Serial ATA (7.200 Rpm)
Optická mechanika : 8X DVD+/-RW Drive
Optical Drive : Power DVD 9.5 Software
Optical Drive : Roxio Creator 10.3 Software
Baterie : Primary 6-cell 48W/HR LI-ION
Grafická karta : 1GB nVidia GeForce GT 630M Discrete Graphic Card
Bezdrátová konektivita : Dell Wireless 1901 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0
Klávesnice : Internal Czech Qwertz Backlit Keyboard
Operační systém : Czech Genuine Windows 7 Professional (64 BIT) with Recovery DVD
Čipová sada Intel® Mobile HM77 Panther Point Express
Brašna: Dell Urban Toploader
Záruka: 3 roky s reakcí následující pracovní den

Porty, sloty a šasi

Sítový konektor (RJ45)	vícenásobná gesta
USB 3.0 (4)	14 palců mm/palce:
Zdíčka pro mikrofon	28 (vpředu)/30,1 (vzadu) × 345,5 × 244;
Výstup pro sluchátka/reproduktory	1,10 (vpředu)/1,19 (vzadu) × 13,6 × 9,61
Čtečka paměťových karet 8 v 1	palce
Konektor HDMI	Hmotnost od: 2,232 kg/4,92 lb. se
15kolíkový videokonektor VGA	6čláňkovou baterií a optickou jednotkou
Podsvícená klávesnice odolná proti polití	
Standardní dotyková podložka podporující	

Notebook VOSTRO 3460

(35 kusů)




Processor : Intel Core i3-2370M
Display: 14.0in High Definition LED Display (1366X768) matný
Palmrest : Čtečka otisku prstu
Kamera : Integrovaná kamera s vysokým rozlišením (720p)
Zadní strana LCD : Stříbrná WLAN
Paměť : 4096MB (1x4096) 1333MHz DDR3 Dual Channel
Hard Disk : 500GB Serial ATA (7.200 Rpm)
Optická mechanika : 8X DVD+/-RW Drive
Optical Drive : Power DVD 9.5 Software
Optical Drive : Roxio Creator 10.3 Software
Baterie : Primary 6-cell 48W/HR LI-ION
Grafická karta : Intel HD Graphics 3000 integrated with Sandy Bridge Processor
Bezdrátová konektivita : Dell Wireless 1901 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0
Klávesnice : Internal Czech Qwertz Backlit Keyboard
Operační systém : Czech Genuine Windows 7 Professional (64 BIT) with Recovery DVD
Čipová sada Intel® Mobile HM77 Panther Point Express
Brašna: Dell Urban Toploader
Záruka: 3 roky s reakcí následující pracovní den

Porty, sloty a šasi

Síťový konektor (RJ45)	vícenásobná gesta
USB 3.0 (4)	14 palců mm/palce:
Zdíčka pro mikrofon	28 (vpředu)/30,1 (vzadu) × 345,5 × 244;
Výstup pro sluchátka/reproduktory	1,10 (vpředu)/1,19 (vzadu) × 13,6 × 9,61
Čtečka paměťových karet 8 v 1	palce
Konektor HDMI	Hmotnost od: 2,232 kg/4,92 lb. se
15kolíkový videokonektor VGA	6čláčkovou baterií a optickou jednotkou
Podsvícená klávesnice odolná proti polití	
Standardní dotyková podložka podporující	

Projektor BENQ MX711

(26 kusů)

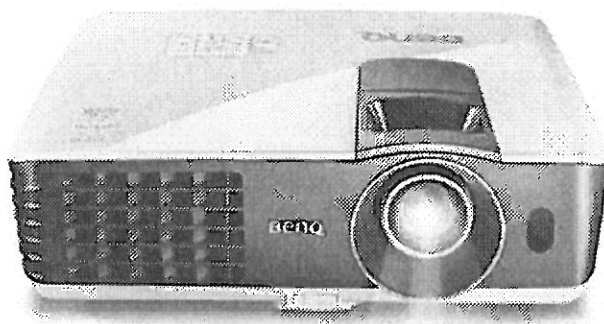

Atraktivní projektor značky BenQ určený zejména do vzdělávací sféry v podnikání nebo do škol jako zábavný multimediální prostředek, který díky technologii DLP Link poskytuje poutavou 3D projekci. Lampa poskytuje svítivost až 3200 ANSI lm, takže projektor je vhodný i do nezatmavené místnosti a přesto bude obraz skvěle viditelný. Kontrastní poměr je ve vysokém poměru 5300:1 pro širokou paletu barev a detailů. Zajímavá je i ekonomická stránka projektoru, která nabízí nadstandardní životnost lampy až 3500 hodin v normálním režimu nebo až 5000 hodin v ekonomickém módu.

Výhodou je korekce podle barvy promítací stěny, která teda může být například zelená a výsledný obraz bude barevně naprosto správně. Technologie 3D Color Management Vám případně umožní snadné nastavení intenzity jednotlivých barev, zrnitosti i saturaci.

Technologie Vidi, která dokáže ve spolupráci s lampou dynamicky měnit intenzitu lampy každému obrazu s přesností na milisekundy pro optimální posílení barev včetně špičkových tmavých detailů.

Ve výbavě je reproduktor s překvapivým výkonem 10 W a samozřejmě české menu s dálkovým ovládním. Připojení obrazového signálu je možné přes dvojici D-Sub, z čehož je jeden D-Sub sdílený s komponentním vstupem, dále S-Video, kompozitní a HDMI. Projektor je připravený pro dálkové servisní ovládním a praktické zobrazování přes síť.

Rozlišení: Základní: XGA (1024 x 768 bodů) Podporované: 640 x 480 až 1600 x 1200 bodů

Svítivost: 3200 ANSI lumenů

Kontrast: 5300:01:00

Životnost: 3500 hodin normální režim / 5000 hodin ekonomický režim

Počet barev: 16,7 mil. Barev

Provozní hlučnost: 33/ 27 dB

HDTV kompatibilita: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Napájení: 100 až 240 V AC, 50 až 60 Hz

Vstupy: 1 x HDMI, 2 x VGA D-sub 15 pin, 1 x S-Video Mini, 1 x Stereo mini jack

2x RCA audio (L/R), 1 x RJ-45 (zobrazení přes LAN), 1x USB 2.0 typ B

Záruka: 36měs. lampa 12 měs.



Příslušenství: Dálkový ovladač

Držák projektoru: CONNECT IT P2 stropní teleskopický držák s kloubem na projektor

Záruka 2 roky (lampa 12 měsíců)

Wifi router Mikrotik RB433

(5 kusů)

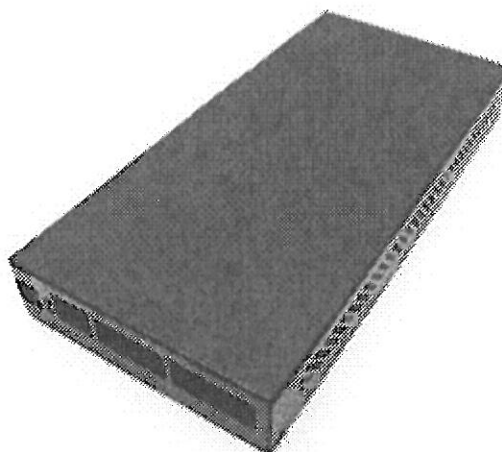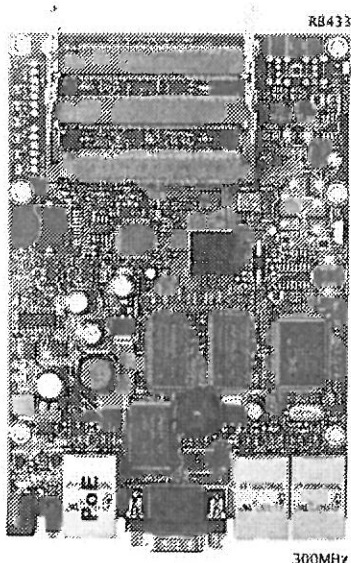

MikroTik RouterBOARD RB433 3xLAN 3x miniPCI (deska + licence L4). Skvělá platforma pro zprovoznění bezdrátové technologie. Nejlepší router, který můžete sestavit za příznivou cenu.

LAN port: 3 x RJ45 10/100 Mbps MDI/MDI-X

NAND: 64MB

Napájení: JACK + POE (16-28 V PoE)

Ostatní: 1x PC Speaker

Procesor: MIPS 300 MHz

Provozní teplota: -20 až 60 °C

RAM: 64 MB SDRAM

Rozměry: 150 x 105 mm

Výchozí jméno: admin

I/O Control: 1x serial port RS-232

LED indikace: ano

OS: Mikrotik - RouterOS Level 4

MiniPCI: 3x miniPCI

TP-LINK TL-ANT2408CL, 8dBi vnitřní všesměrová anténa s RP-SMA, 2,4GHz

MikroTik R52n-M miniPCI bezdrátová karta AR9220, 802.11a/b/g/n, 2,4GHz a 5GHz,

2xMIMO, 2xMMCX, miniPCI


Pigtail RG316 MMCX - RSMA female pro miniPCI, 25cm

Napájecí POE adaptér

Záruka 2 roky

Projekční plátno NOBO se stativem

(2 kusy)

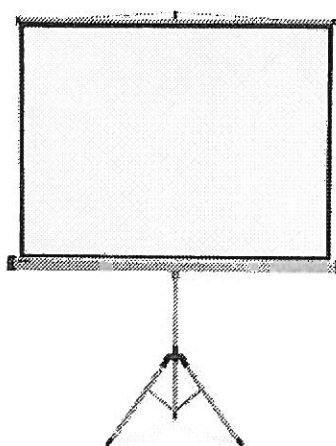

Jasný, matný bílý povrch umožňuje docílit ostrého obrazu se všemi detaily.

Plátno se zatahuje do svého krytu, který jej chrání před poškozením, a snadno jej lze sbalit k přepravě nebo k uložení.

Visuté rameno plátna naklání směrem k publiku a při použití závěsného projektoru zajišťuje ostrý, obdélníkový obraz.

Napínací mechanismus zajišťuje hladký, nezvlněný povrch.

Elegantní černý okraj (25 mm) pro lepší kontrast a profesionální obraz.

Široký pozorovací úhel (160°) pro výbornou viditelnost ze všech stran.

Hmotnost výrobku: 9,96 kg

Hmotnost ve sbaleném stavu: 11,4 kg

Sledovací oblast ŠxV (mm): 1700 x 1275

Sledovací oblast úhlopříčně (mm): 2188

Formát plátna: 4:3

Základový materiál: Látka terylen

Přední materiál: Bílý materiál na bázi PVC

Zadní materiál: Černý materiál na bázi PVC

Materiál okrajů: Polyuretanová pryskyřice

Tloušťka materiálu: 0,38mm - 0,45 mm

Pozorovací úhel: 150°

Faktor zesílení: 1,1

Záruka 2 roky

Prezentér Logitech R400

(4 kusy)



Bezdrátové, ergonomicky tvarované prezentační ovládání s intuitivně umístěnými ovládacími prvky a snadno přístupnými tlačítky, s nimiž se můžete pohybovat s naprostou jistotou. Součástí je navíc také červené laserové ukazovátko a plug-and-play bezdrátový přijímač, který nevyžaduje instalaci ovladačů. Stačí zapojit do USB portu počítače. Dosah zařízení od bezdrátového přijímače činí až 15 metrů.

Parametry a specifikace:

Vlastnosti:

Zabudovaná tlačítka prezentace
15ti metrový účinný dosah s 2,4 GHz bezdrátovou technologií
Červené laserové ukazovátko s LED indikátorem
Plug-and-play, bez nutnosti použít jakýkoli software
Skladovatelný přijímač a pouzdro
Indikátor nabití baterie
On / Off přepínač
Rozhraní: USB 2.0


Podporované OS:

Windows® XP, Vista®, 7®

Obsah balení:

Prezenter Logitech R400
Bezdrátový mini-receiver
2x AAA baterie
Cestovní pouzdro
Manuál
Záruka 2 roky

Nástěnný rozvaděč Triton 19“ (2 kusy)

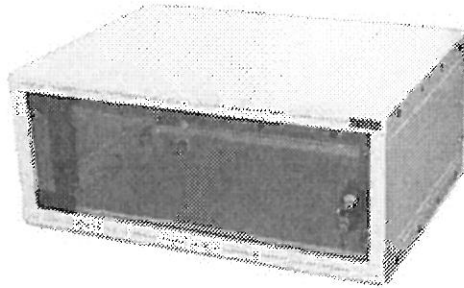

Nástěnný rozvaděč Delta X je představitelem koncepce Flat-Pack, což je rozebíratelný rozvaděč dodávaný v nesmontovaném stavu. Díky unikátní konstrukci je montáž Deltly X otázkou několika minut a nevyžaduje takřka žádné nástroje. Pro spojení jednotlivých částí je použito plastových zásuvných trnů.

19" vertikální lišty jsou hloubkově nastavitelné ve 3 předem určených pozicích a jsou k tělu rozvaděče uchyceny šrouby. Rozvaděč je 400 mm hluboký a vyrábí se ve výškách 4, 6 a 9U. Nosnost všech tří modelů je shodně 25kg. Kabelové vstupy jsou připraveny na horní a spodní straně rozvaděče, další je uprostřed zadní stěny. Všechny kovové části rozvaděče jsou vzájemně propojeny a uzemněny.

Tyto rozvaděče se dodávají pouze ve verzi s celoskleněnými dveřmi se zámkem. Dveře je možné namontovat pro otvírání vpravo nebo vlevo. Kabelové vstupy jsou připraveny na horní a spodní straně rozvaděče, další je uprostřed zadní stěny.

Každý kabelový vstup je zaslepen vylamovací záslepkou typu „break-out“, která může být snadno vylomena například šroubovákem. Pro spojování jednotlivých částí rozvaděče jsou použity plastové zásuvné trny. Montáž rozvaděče je otázkou několika minut a nevyžaduje téměř žádné nástroje.


Specifikace:
model RXA-06-AS4-CAX-A1

Rozměry (mm):
výška 230
šířka 550
hloubka 400

Hmotnost 11,2kg brutto, 11kg netto
Barva šedá RAL 7035
Dveře: Bezpečnostní kalené sklo tl. 5 mm
Záruka: 2 roky

Switch D-Link DGS-1210-16

(2 kusy)

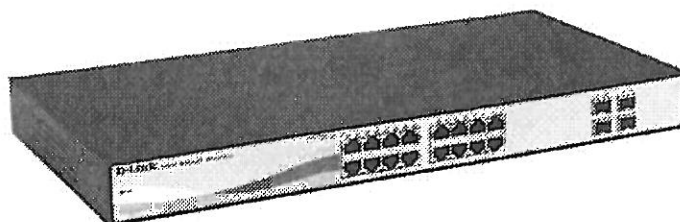

Popis výrobku D-Link Web Smart DGS-1210-16 - přepínač - 16 porty - řízeno – desktop

Typ zařízení Přepínač - 16 porty – řízeno

Provedení skříně Desktop - 1U

Porty 16 x 10/100/1000 + 4 x sdílený SFP

Velikost MAC Address Table 8 tis. vstupů

Protokol vzdáleného přístupu SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, TFTP

Charakteristiky Ovládání průtoku, plně duplexní schopnost, přepojování na 2. vrstvě, podpora DHCP, automatické vyjednávání, podpora BOOTP, podpora RARP, podpora ARP, podpora VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), snooping síťových protokolů IGMP, Syslog podpora, zrcadlení portů, fronta s váženou cyklickou obsluhou, uložit a poslat dál, filtrování MAC adres, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, inovovatelný firmware, podpora STP, Podporuje Spanning Tree Protocol (STP), Access Control List (ACL) podpora, Quality of Service (QoS), DHCP server, Safeguard Engine

Vyhovující standardům IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

Napájení AC 120/230 V (50/60 Hz)

Rozměry (ŠxHxV) 44 cm x 21 cm x 4.4 cm

Váha 2.9 kg

Záruka doživotní (5 let zdroj a větrák)