

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 23.3.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

**a**

(2) **M - SILNICE a.s.**

Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený Ing. Milošem Matějů, místopředsedou představenstva a.s.

Ing. Václavem Kučerou, členem představenstva a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**II/280 Cholenice – Vršce – Slavhostice – Žlunice – hranice okresu JC/HK**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení odst. 1** zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „II/280 Cholenice – Vršce – Slavhostice – Žlunice – hranice okresu JC/HK včetně změny č. 1“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 38 807 809,40 Kč vč. DPH (slovy: třicetosmmilionůosmsetsedm tisícosmsetdevět Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu čl. II. odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	32 339 841,17	korun českých
DPH (20%)	6 467 968,23	korun českých
Cena celkem	38 807 809,40	korun českých

- 3) Oceněné soupisy prací SO 103 a SO 104 ve smyslu článku II. odst. 1 písm. j) se nahrazují novými soupisy dle sjednaných změn včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Nová tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nové soupisy prací SO 103 a SO 104 jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 6 vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012 číslo usnesení RK/32/1391/2012. Tento dodatek nabývá účinnosti (a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

V Hradci Králové dne 10 -04- 2013


V Hradci Králové dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**M - SILNICE a.s.**




.....  
Bc. Lubomír Franc,  
hejtman



.....  
Ing. Miloš Matějů  
místopředseda představenstva a.s.

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové



.....  
Ing. Václav Kučera  
člen představenstva a.s.

**Název stavby:  
„II/280 Cholenice – Vršce – Slavhostice – Žlunice – hranice okresu JC/HK“**

**Rekapitulace ceny**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		Cena celkem bez DPH po změně č.1
			více práce	méně práce	
SO-001	Všeobecné a předb.položky	164 000,00			164 000,00
SO-101	Cholenice - Vršce (1 úsek)	12 762 613,80			12 762 613,80
SO-102	Vršce - Slavhostice (2 úsek)	7 121 260,80			7 121 260,80
SO-103	Slavhostice - Žlunice (3 úsek)	7 032 433,80		219 223,80	6 813 210,00
SO-104	Žlunice - hr.okresu (4 úsek)	5 112 989,67		141 314,10	4 971 675,57
SO-105	DIO pro SO-101 a SO-102	302 776,00			302 776,00
SO-106	DIO pro SO-103 a SO 104	204 305,00			204 305,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>32 700 379,070</b>	<b>0,000</b>	<b>360 537,900</b>	<b>32 339 841,170</b>
DPH 20%		<b>6 540 075,814</b>	<b>0,000</b>	<b>72 107,580</b>	<b>6 467 968,234</b>
DPH 21%					
<b>CENA CELKEM</b>		<b>39 240 454,884</b>	<b>0,000</b>	<b>432 645,480</b>	<b>38 807 809,404</b>

SO - 103 KĚVĚŘÁČE SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 33111 II/280-Cholenice-Vršece-Slavhostice-Žlunnice-hranice okr.JC/HK  
FIN-2013

**Objekt:** SO 103 Slavhostice - Žlunnice (3. úsek)

**Rozpočet:** R1 SO 103

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:**

219 223,80 Kč

**Cena celková:**

0,00 Kč

**DPH:**

0,00 Kč

**Cena s daní:**

0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

0,00

**Náklad na měrnou jednotku:**


0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 1.1.2001

**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33111 FIN-2013 II/280-Cholentice-Vršce-Slavhostice-Žlunice-hranice okr.JC/HK  
Objekt: SO 103 Slavhostice - Žlunice (3. úsek)  
Rožpočet: R1 SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	89921	Potrubi	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - výšková úprava poklopů, až do úrovně nového povrchu Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	639,00	1 278,00
<i>Dotazky:</i>							
Dodatek č.1 - Méněpráce					-2,000		-1 278,00
aktuální množství					0,000		0,00
28	89922	Potrubi	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ - výšková úprava až do úrovně nového povrchu (včetně zprůtočení vpustí) Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	639,00	1 278,00
<i>Dotazky:</i>							
Dodatek č.1 - Méněpráce					-2,000		-1 278,00
aktuální množství					0,000		0,00
29	89923	Potrubi	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - výšková úprava šoupat, hydrantů, uzávěrů, až do úrovně nového povrchu Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	505,00	2 020,00
<i>Dotazky:</i>							
Dodatek č.1 - Méněpráce					-4,000		-2 020,00
aktuální množství					0,000		0,00
8		Potrubi					0,00
9	30 91113		Ostatní konstrukce a práce OCEL SILNIČÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM - zábradlí na betonových čelech příčných propustků	M	3,900	1 752,00	6 832,80





## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 33111 FIN-2013 II/280-Cholentice-Vrše-Slavhostice-Žiunice-Iranice okr.JC/HK  
 Objekt: SO 103 Slavhostice - Žiunice (3. úsek)  
 Rozpočet: RI SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>- zábradlí: tvar dle TP 186 - silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí s výplňovým prutem, bez vodící funkce pro nevidomé a slabozraké v 1,1m, dl. 3m, se zkosenými náběhy, šedá barva</p> <p>- kompletní provedení včetně kotvení,... a odstranění starého zábradlí z č. 12 (včetně odvozu na skládku)</p> <p>2ks propustků: 2 x (2x3) = 12 m' + rezerva = 18 m'</p> <p>Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak,</p> <p>- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,</p> <p>- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),</p> <p>- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.</p>				
			<i>Dodatky:</i>				
			<i>Dod 1</i>		-3,900		-6 832,80
				aktuální množství	0,000		0,00
36	918346		PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	27,500	1 594,00	43 835,00
			- plastové korugované trouby HDPE - SN8, DN 400				
			- podélné propusty - kompletní provedení (i včetně podsypu, obsypu,...)				
			- čela se seříznou ve sklonu 1:1 viz. C10				
			15 + 10 = 25 m' + rezerva 1ks propustek (10m) = 35 m'				
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.				
			<i>Dodatky:</i>				
			<i>Dod 1</i>		-27,500		-43 835,00
				aktuální množství	0,000		0,00
37	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM	M	12,000	3 665,00	43 980,00

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33111 FTN-2013 II/280-Cholenice-Vršce-Slavhostice-Žlunice-hranice okr.JC/HK  
 Objekt: SO 103 Slavhostice - Žlunice (3. úsek)  
 Rozpočet: R1 SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- plastové korugované trubky HDPE - SN8, DN 600 - kompletní provedení příčného propustku (včetně čel, zemních prací, podsypu, obsypu, zábradlí, odláždění, ... apod.). - použije se v případě, že se po pročištění stávajících zjisti, že jsou nevyhovující (položka také obsahuje vybourání stáv. propustku, čel, ... včetně likvidace 1ks propustku Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.				
	<i>Dodatky:</i>	<i>Dod 1</i>	<i>Dodatek č.1 - Méněpráce</i>		-12,000		-43 980,00
			aktuální množství		0,000		0,00
39	93134		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOU - úprava středové spáry mezi novými koberci dl. 1568 m' + rezerva = 1600 m' Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.	M	1 600,000	75,00	120 000,00
	<i>Dodatky:</i>	<i>Dod 1</i>	<i>Dodatek č.1 - Méněpráce</i>		-1 600,000		-120 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>

SO-104 - MEVEPRAČE  
SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 33111 II/280-Cholenice-Vršce-Slavhostice-Žlunice-hranice okr.JC/HK  
FIN-2013

**Objekt:** SO 104 Žlunice - hranice okresu JC/HK (4. úsek)

**Rozpočet:** R1 SO 104

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:**

141 314,10 Kč

**Cena celková:**

0,00 Kč

**DPH:**

0,00 Kč

**Cena s daní:**

0,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

0,00

**Náklad na měrnou jednotku:**


0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:** 1.1.2001

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001

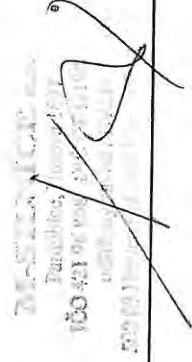



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33111 FIN-2013 II/280-Cholenice-Vršeč-Slavhostice-Žlunice-hranice okr.JC/HK  
 Objekt: SO 104 Žlunice - hranice okresu JC/HK (4. úsek)  
 Rozpočet: RI SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	15	465512	Vodorovné konstrukce DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,000	3 298,70	9 896,10
			- nové podélné propustky - obklad vtoků a výtoku lomovým kamenem do betonu (2 + 2 m2) 2ks x (2 + 2 m2) = 8 m2 x 0,3 = 2,4 m3 + 0,6 m3 = 3 m3 Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, pamítek zádek a obrub.				
			<i>Dodatky:</i>				
			<i>Dodatek č.1 - Méněpráce</i>		-3,000		-9 896,10
4			Vodorovné konstrukce		0,000		0,00
			aktuální množství				0,00
8	24	89921	Potrubí VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	639,00	1 278,00
			- výšková úprava poklopů až do úrovně nového povrchu Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
			<i>Dodatky:</i>				
			<i>Dodatek č.1 - Méněpráce</i>		-2,000		-1 278,00
26	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,000	505,00	4 040,00
			- výšková úprava šoupat, hydrantů, uzávěrů, až do úrovně nového povrchu Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
			<i>Dodatky:</i>				
			aktuální množství		0,000		0,00

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33111 FTN-2013 II/280-Cholenice-Vršce-Slavhostice-Žitnice-hranice okr.JC/HK  
 Objekt: SO 104 Žitnice - hranice okresu JC/HK (4. úsek)  
 Rozpočet: R1 SO 104

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Dod 1	Dodatek č.1 - Méněpráce		-8,000		-4 040,00
	Potrubi			0,000		0,00
		aktuální množství				0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
30		PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	25,000	1 594,00	39 850,00
		- plastové korugované trouby HDPE - SN8, DN 400 - podélné propustky - kompletní provedení (i včetně podsypu, obsypu,...) viz. C10 čela se šikmo seříznou ve sklonu 1:1 č.44, č.45 10 + 10m = 20 m' + 20 m' (kompletní 2 další propustky) = 40 m'				
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	Dodatky:			-25,000		-39 850,00
		Dodatek č.1 - Méněpráce		0,000		0,00
		aktuální množství				
32		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALT PÁSKOU	M	1 150,000	75,00	86 250,00
		- úprava středové spáry mezi novými koberci dl. 1133 m' + 17 m = 1150 m'				
		Technická specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
	Dodatky:			-1 150,000		-86 250,00
		Dodatek č.1 - Méněpráce		0,000		0,00
		aktuální množství				
9		Ostatní konstrukce a práce				
						0,00



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33111 FIN-2013 II/280-Cholenice-Vršce-Slavhostice-Žlunice-hranice okr.JC/HK  
Objekt: SO 104 Žlunice - hranice okresu JC/HK (4. úsek)  
Rozpočet: R1 SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
							0,00

Celkem: